

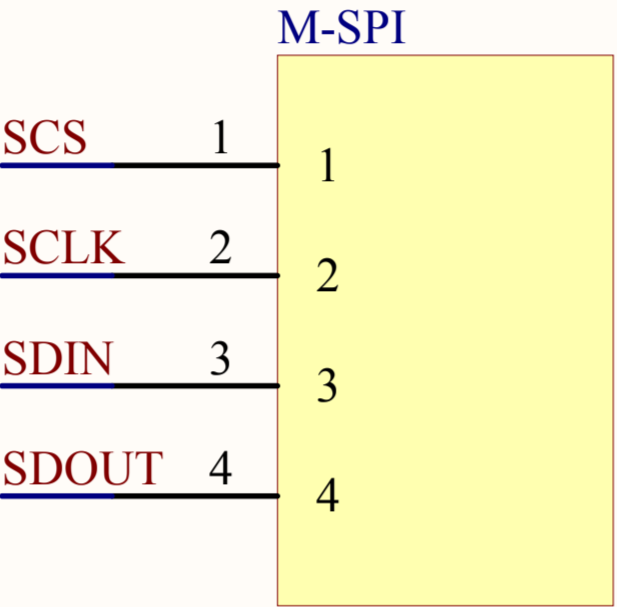



SPI总线接口
连接到MCU的SPI总线上
SCS片选信号
SCLK时钟信号
SDIN从机输入
SDOUT从机输出

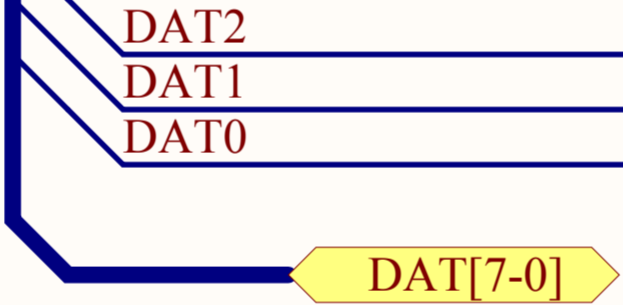









当芯片工作主接口为SPI时
DAT7-DAT0可以作为普通GPIO使用

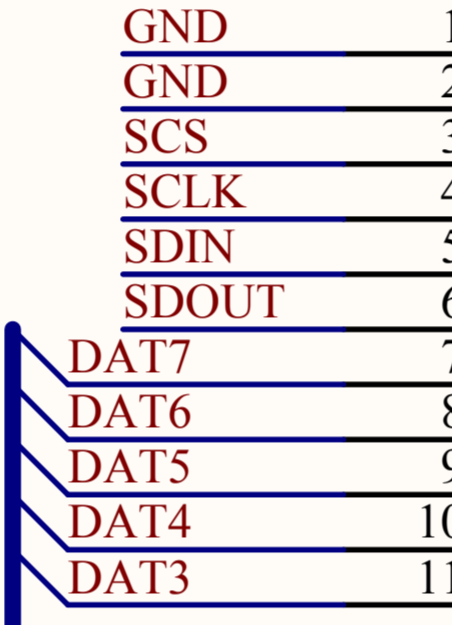

RTS信号为芯片的复位信号
低有效
通常接到MCU的GPIO。

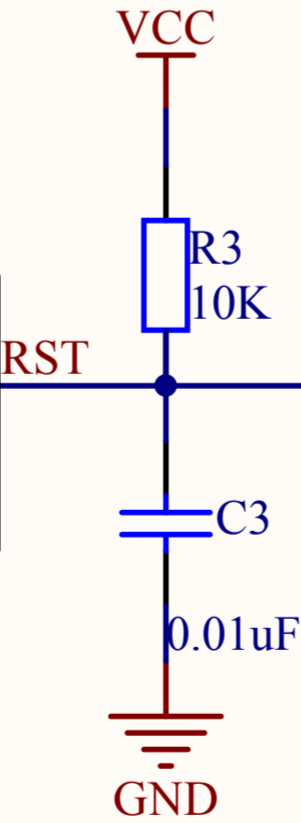

IRQ为中断输出信号
通常连接到MCU的外部中断输出引脚

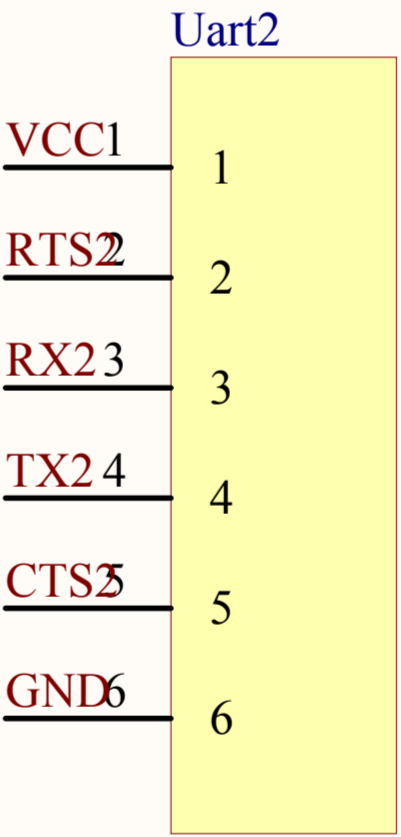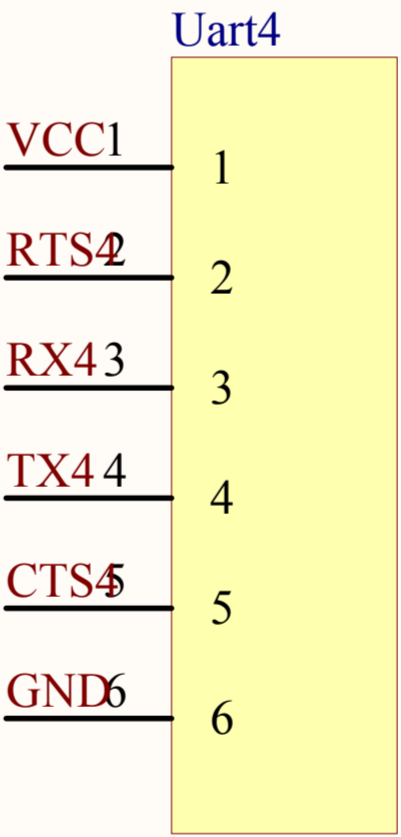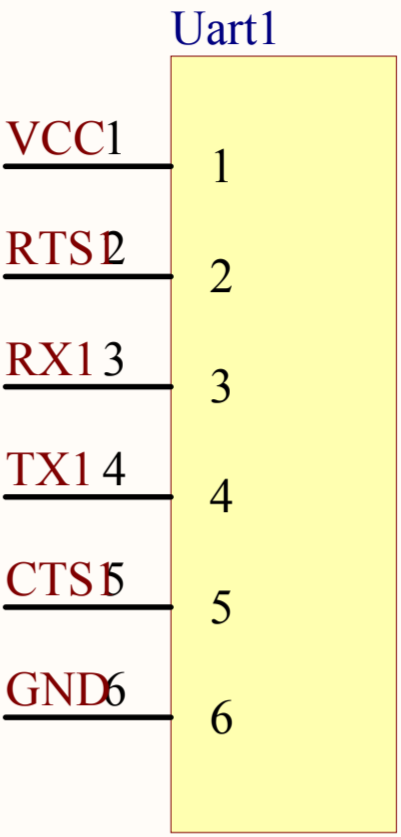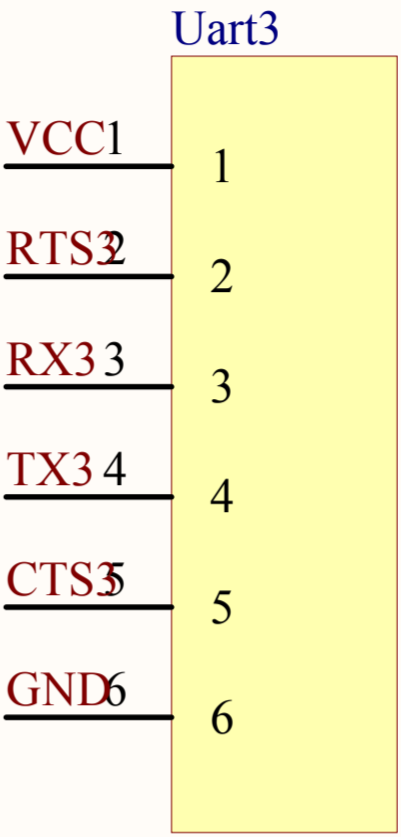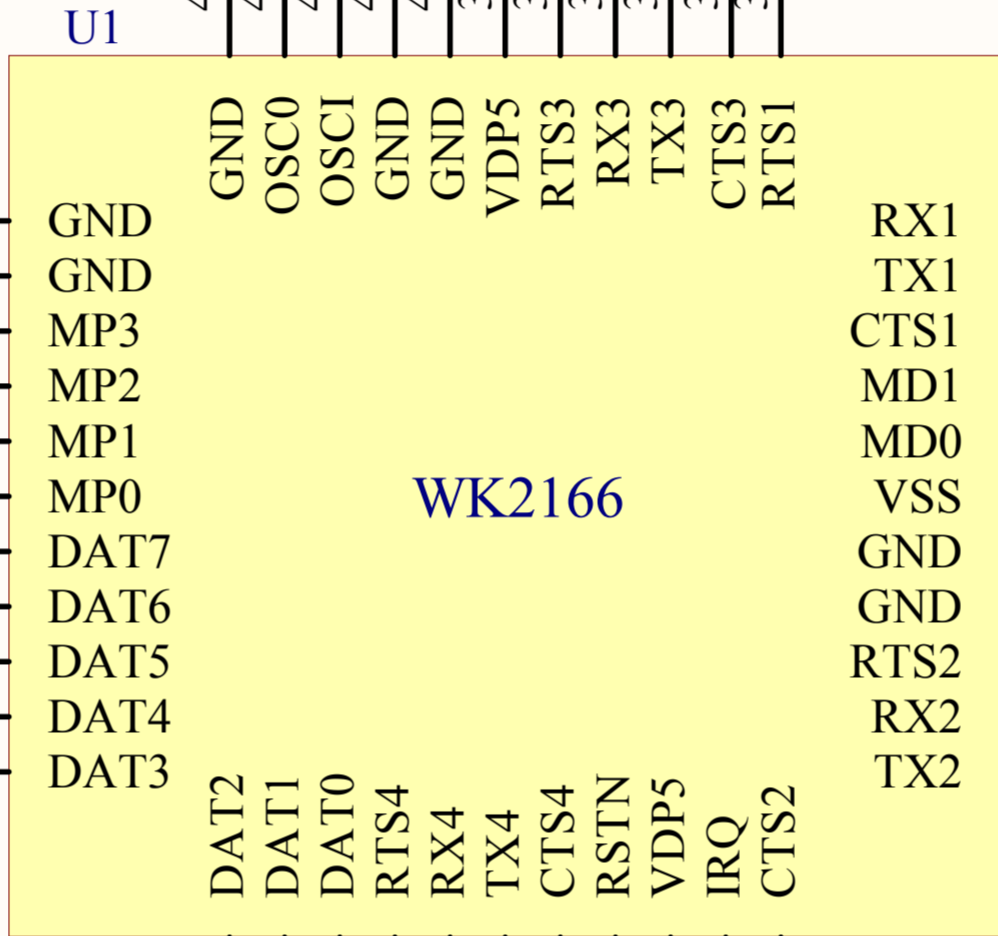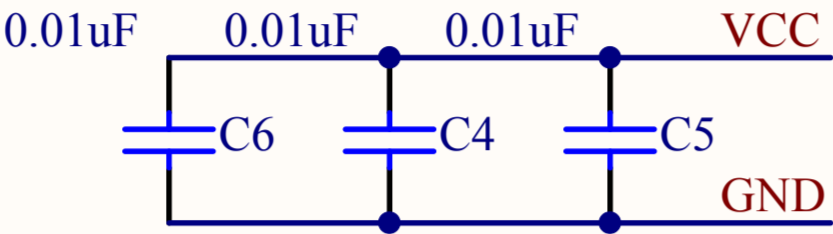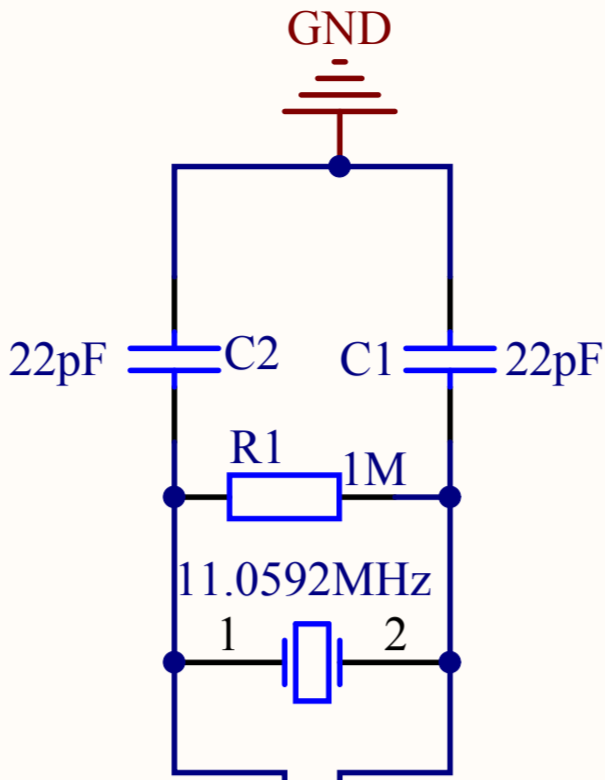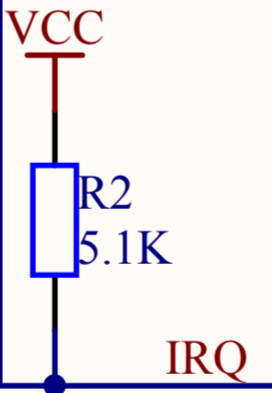

M1M0=00表示芯片主接口为SPI

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2014-10-30	Sheet of
File:	C:\Documents and Settings\...\WK2166_SPI	Drawn By: ..SchDoc